

Lux Led

ALUMBRADO PUBLICO STREET



Descripción

Alumbrado público LED smd, con óptica dirigida, ideal para estacionamientos, calles, parques, entre otros.

Descripción Técnica

Cuerpo de aluminio inyectado con gran difusor y óptica dirigida, acabado pintura poliéster electrostática gris acero, con proyección contra rayos UV.

Potencia: 60W – 110W – 160W

Chip: SMD

Ángulo: 120°

IP: 65

Voltaje: 85V–265V

T color: 5000K

Flujo: 110LM/W


Factor de potencia: 0,95


Vida útil: 25.000hrs

Certificación: SEC

Garantía: 1 año

Luminous Intensity
Distribution Curve

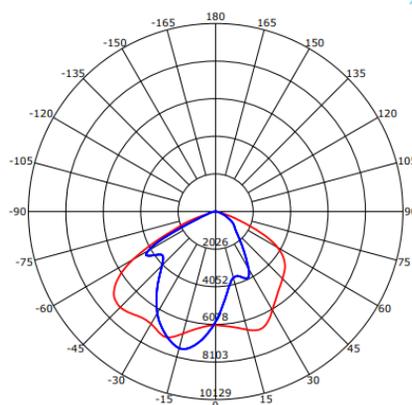

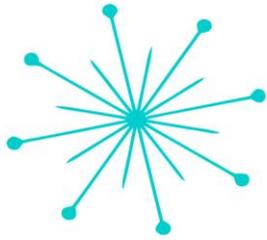

Lux Led

Descripción Técnica



Potencia: 60W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 85V–265V
Dimensiones: 145MM/370MM/45MM
T color: 5000K
Lúmenes: 6,600
Factor de potencia: 0,95
Temperatura de trabajo: -20-45°C
Vida útil: 25.000hrs
Certificación: SEC

Descripción Técnica



Potencia: 110W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 85V–265V
Dimensiones: 181MM/456MM/45MM
T color: 5000K
Lúmenes: 12,100
Factor de potencia: 0,95
Temperatura de trabajo: -20-45°C
Vida útil: 25.000hrs
Certificación: SEC

Descripción Técnica



Potencia: 160W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 85V–265V
Dimensiones: 220MM/540MM/45MM
T color: 5000K
Lúmenes: 17,600
Factor de potencia: 0,95
Temperatura de trabajo: -20-45°C
Vida útil: 25.000hrs
Certificación: SEC