

Lux Led

ALUMBRADO PUBLICO ECO STREET




Descripción

Alumbrado público LED smd, con óptica dirigida, ideal para estacionamientos, calles, parques, entre otros.

Descripción Técnica

Potencia: 50W 100W 150W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 85V-265V
T color: 5000K
Flujo: 110lm/w
Factor de potencia: 0,95
Temperatura de trabajo: -20-45°C
Vida útil: 25.000hrs
Certificación: SEC

Luminous Intensity Distribution Curve

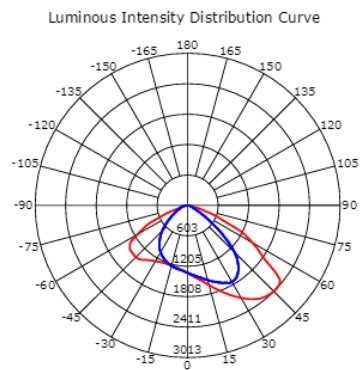

Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 122.6 deg,89.2 deg
C0-180 — C90-270